


N630

Уличная камера
с мегапиксельным
разрешением




- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 15 метров
- До 30 кадров в секунду при разрешении 720p HD
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Поддержка режима WDR (широкий динамический диапазон)
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

N630 - ЭТО УЛИЧНАЯ, МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И РЕЖИМОМ ДЕНЬ/НОЧЬ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ТАМ, ГДЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ.

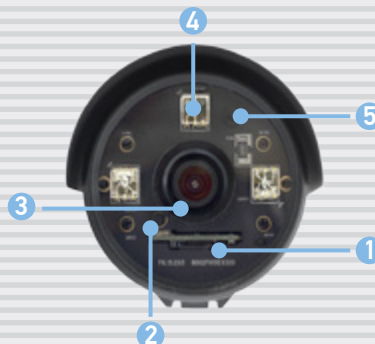

- 1 - Слот MicroSD
- 2 - Сброс настроек
- 3 - Объектив
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Датчик света

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N630		в папку с открытым доступом или на файловый сервер постоянно, по тревоге, по расписанию, периодически
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Карта памяти	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Размер сенсора	3.88x2.43 мм	Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Чувствительность	0.2 лк / 0.02 лк (DSS @ 2 к/с)	Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически (интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Подсветка	ИК-светодиоды (850 нм), 3 шт, до 15 м		
ИК-фильтр	Электромеханический		
Выдержка затвора	1/2 - 1/10000 сек.		
Усиление	от 1х до 64х		
Дополнительно	WDR (8 уровней), фильтр шума, BLC		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	M12, F 1.8	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти, видеовыход (BNC)
Фокусное расстояние	4.0 мм	Карта памяти	MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
Угол обзора	52° (по горизонтали)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга и ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте); веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile Motion JPEG (одновременное кодирование), поддержка unicast и multicast	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
Разрешение	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120		
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений		
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 6 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки, пользовательские настройки		
Профиль	10 профилей, индивидуальная настройка		
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра		
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, резкость		
	Поворот: отражение, переворот, отражение-переворот, время/дата, текст, маска приватности		
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)		
СЕТЬ		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Интерфейсы	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	Питание	12 В (постоянный ток); PoE IEEE 802.3 af
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, UDP, ONVIF v2.2	Питание от БП	2.6 Вт (без ИК-подсветки)
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	Питание от PoE	5.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Соединение	DHCP, статический адрес	Индикация	4 Вт (без ИК-подсветки)
События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Детектор движения с регулировкой чувствительности и порога срабатывания, сетевая ошибка, загрузка устройства, периодическое событие, IP-уведомление, ошибка записи на карту памяти, ИК-фильтр, детектор саботажа	Рабочая температура	7.7 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала	Класс защиты	Питание (индикация состояния), статус сети
		Размеры	От -40 до +50°C
		Вес (нетто)	IP66
		Материал корпуса	Размеры Ø69x280 мм (в сборе)
			780 г
			Металл
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
		Сетевая карта	Да
		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
		ОС	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS Leopard 10.5 или выше
		Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
КОМПЛЕКТАЦИЯ			
		Комплект поставки	IP-камера (с объективом и кронштейном)
			Переходник RJ45, комплект крепежа
			Солнцезащитный козырек
			Блок питания 12 В, 1 А (постоянного тока)
			Руководство по быстрой установке
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

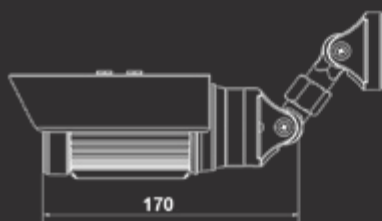

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.