



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
HIWATCH

<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Коммутатор DS-S604P

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Коммутатор DS-S604P является неуправляемым PoE-коммутатором с 4 портами PoE и 2 портами 10/100М.

### Основная информация


- 4 x 10/100М PoE-порта, 2 x 10/100М RJ45 порта.
- Стандарт IEEE 802.3at/af для PoE-портов (общий бюджет PoE составляет 35 Вт)
- Стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x.
- Защита от перенапряжения до 6 кВ для PoE-портов.
- Передача на большие расстояния, до 250 м.
- Передача с промежуточным хранением.
- Металлический корпус.
- Надежная конструкция без кулера.

## Спецификации

Модель		
Сетевые параметры	Количество портов	4 x 10/100M PoE-порта, 2 x 10/100M RJ45 порта
	Тип портов	RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные
	Стандарт	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
	Рабочий режим	Стандартный режим (по умолчанию), режим увеличения дальности передачи
	Порты с высоким приоритетом	Порты 1 и 2
	Порты для передачи на большие расстояния	Порты 1-4
	Таблица MAC-адресов	
	Скорость коммутации	1.6 Гбит/с
	Скорость перенаправления пакетов	0.8928 Мбит/с
	Внутренний кэш	768 Кбит/с
Питание по PoE	Стандарт PoE	Порты 1-4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Клеммы питания PoE	Порты 1-4: контакты Ethernet 1/2/3/6, контакты 4/5/7/8 обеспечивают одновременное питание.
	PoE-порт	Порты 1-4
	Макс. мощность порта	Порты 1-4: 30 Вт
	Бюджет мощности PoE	35 Вт
Функция набора	Передача информации на большие расстояния	Порты 1-4: до 250 м.
Основное	Покрытие	Металл, конструкция без кулера
	Вес брутто	0.52 кг
	Вес нетто	0.265 кг
	Размеры	68.45 x 25.6 (5.71 x 2.69 x 1.01")
	Рабочая температура	От -10 до +40 °C
	Температура хранения	От -40 до +85 °C
	Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Влажность хранения	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Питание	DC 48 В, 0.8 А
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 5 Вт
	Макс. потребляемая мощность	38 Вт
Источник питания	38 Вт	
Сертификаты	Стандарты EMC	FCC (47 CFR часть 15, подраздел В); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Выпуск 6, 2016)
	Стандарты по безопасности	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	Химические стандарты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)


## Интерфейсы

Передняя панель:

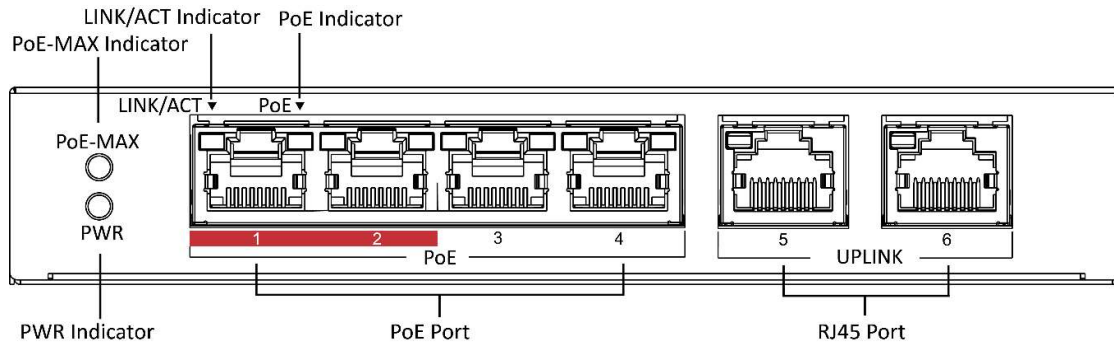

Английский	Русский
PoE-MAX Indicator	Индикатор PoE-MAX
LINK/ACT Indicator	Индикатор LINK/ACT
PoE Indicator	Индикатор PoE
PWR Indicator	Индикатор питания
PoE Port	PoE-порты
RJ45 Port	RJ45 порт


Задняя панель:

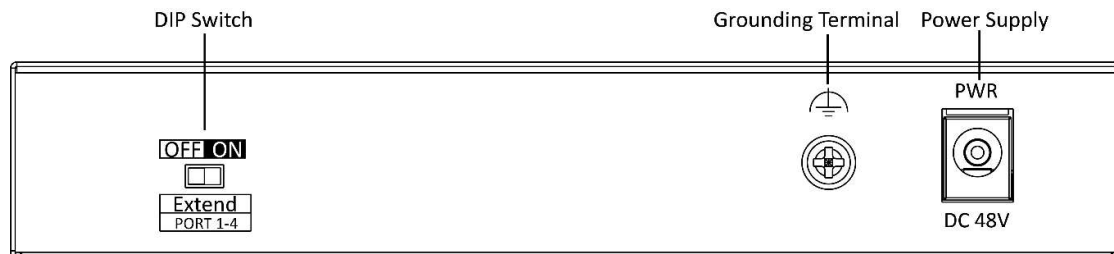


Английский	Русский
DIP Switch	DIP-переключатель
Grounding Terminal	Клемма заземления
Power Supply	Разъем питания

## Доступные модели

Размеры (ед. изм.: мм)

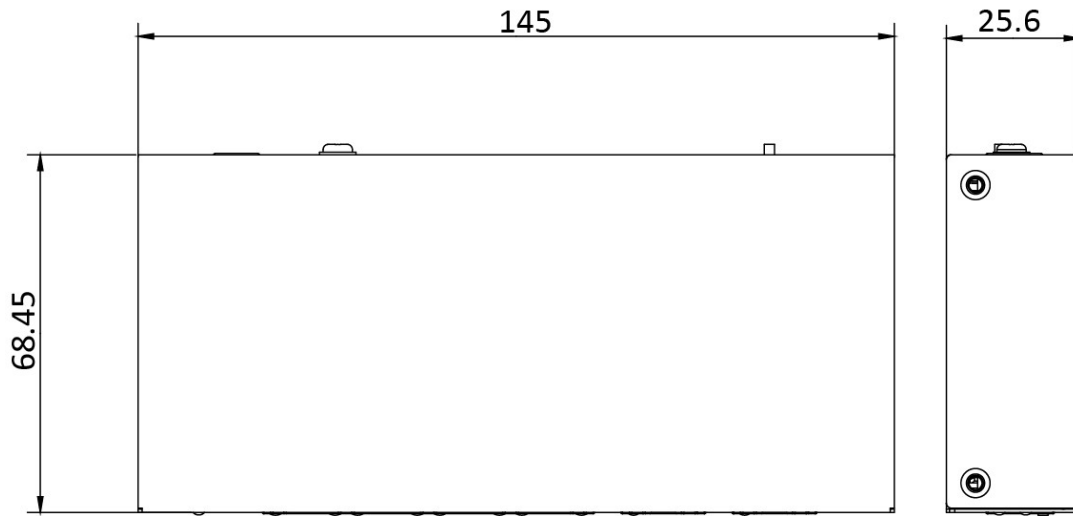

## Типичное применение

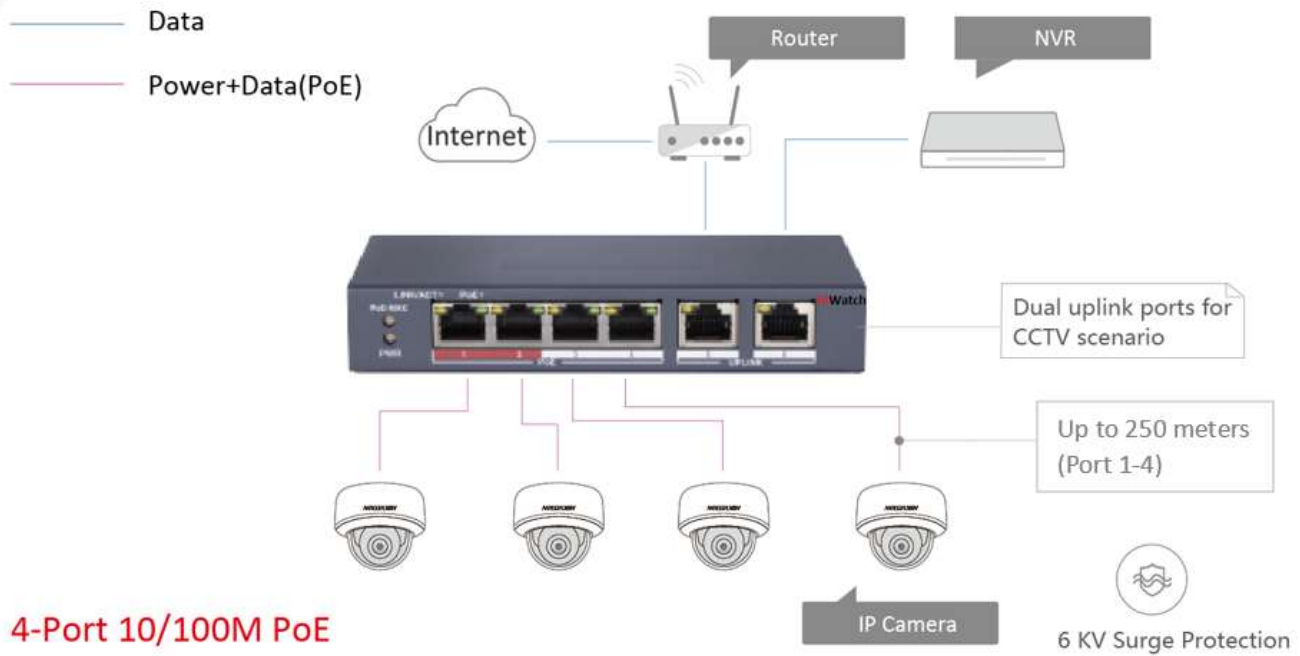

### 4-Port 10/100M PoE

10/100M Unmanaged PoE

Английский	Русский
Data	Данные
Power+Data (PoE)	Питание + Данные (PoE)
Internet	Интернет
Router	Маршрутизатор
IP Camera	IP-камера
Dual uplink for CCTV scenario	Два Uplink-порта
U	До 250 м (Порты 1-4)
6 KV Surge Protection	Защита от перенапряжения до 6 кВ
Port 10/100M PoE	4 10/100M PoE-порта
10/100M Unmanaged PoE	Неуправляемый 10/100M PoE-коммутатор

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства**